

甲醛釋放量試驗

Test method for HCHO



相關法令及標準


甲醛樹脂被廣泛用於各種建築材料，包括膠合板、毛毯、隔熱材料、木製產品、地板、各種粘合劑、塗料、裝修和裝飾材料，產品生產過程中未參與反應的甲醛會逐漸向周圍環境釋放就變成了游離甲醛，因此甲醛成為常見的室內空氣污染之一，本公司可執行甲醛釋放量檢測服務如下。

塗料	
等級	甲醛釋放量
1級	0.12mg/L 以下
2級	0.35mg/L 以下
3級	1.8mg/L 以下
-	超過1.8mg/L

板材（磁磚）		
甲醛釋放量		
等級	平均值	最大值
F1	0.3mg/L 以下	0.4mg/L 以下
F2	0.5mg/L 以下	0.7mg/L 以下
F3	1.5mg/L 以下	2.1mg/L 以下

CNS 15832-4-1 塗料成分試驗法—第4-1 部
 CNS 601 調合漆(合成樹脂型)
 CNS 606 瓷漆
 CNS 609 硝化纖維素噴漆
 CNS 1248 油性系底漆
 CNS 2948 底塗用噴漆
 CNS 4908 一般用防銹底漆
 CNS 4911 木器用透明底漆
 CNS 4940 水性水泥漆(乳膠漆)
 CNS 8144 溶劑型水泥漆
 CNS 12137 多彩花紋塗料
 CNS 12145 室內用木質地板清漆
 CNS 12147 家庭用木質及金屬製品塗料
 CNS 15667 無鉛無鉻防銹塗料
 CNS 15931 塗料一般安全規範

CNS 1349 普通合板、磁磚
 CNS 2215 粒片板
 CNS 2871 方塊地板及鑲嵌地板
 CNS 8058 特殊合板
 CNS 9909 中密度纖維板
 CNS 11341 條狀地板
 CNS 11342 複合木質地板
 CNS 11671 結構用合板
 CNS 15720 蓆
 CNS 11669 耐燃合板
 CNS 14430 家具—（學校）普通教室用課桌椅

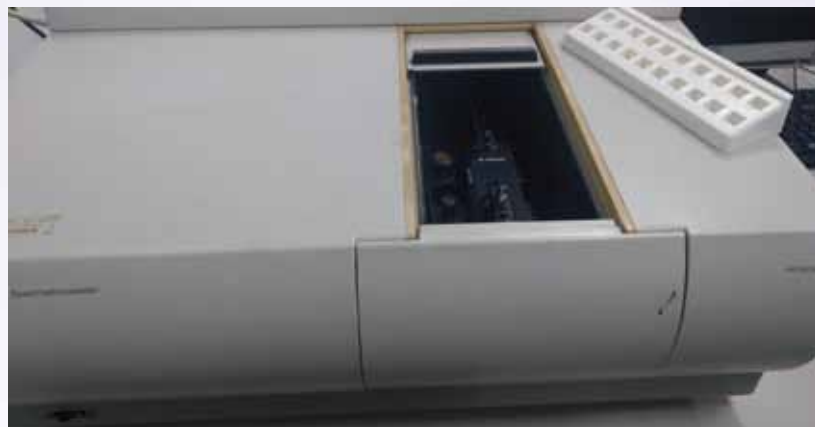

服務費用及進一步資訊，請洽

服務熱線 +886 2 22773996 #204 湯小姐
 gsl.service@gsl-lab.com.tw

www.gsl-lab.com

© 2019 美商通用檢驗科技(股)公司台灣分公司